



EM-NVR32P8

PoE NVR


High Resolution



Caratteristiche tecniche

- Supporta 32 Canali IP a 3MP@30fps, 1080P@30FPS, 960P@30fps o a 720P@30fps
- Adotta formato di compressione H.264 profilo alto livello per ottenere video di alta qualità a bit rate più basso
- Interfaccia grafica utente (GUI) in stile Windows, intuitiva e facile da usare
- Registrazione multi-mode: manuale / timer / motion / sensore
- Riproduzione: 16 Canali simultaneamente
- Ricerca: ora / calendario, eventi (allarme sensore, movimento)
- Backup tramite chiavetta USB, RETE o DVD-RW (SATA)
- Pentaplex: visione live, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto simultanei
- Protocolli supportati : DHCP, DDNS, PPPoE, Browser Web (Pc & Mac) e CMS proprietario (Pc & Mac)
- Controllo remoto via Browser o CMS: visione live, riproduzione, backup, PTZ e configurazione
- Switch 4 porte PoE integrato
- Tecnologia Dual stream per trasmettere immagini su internet senza modificare la qualità di registrazione
- Gestione di più utenti connessi contemporaneamente
- Uscita VGA e HDMI 1080p, ad alta risoluzione
- Supporto PTZ fino a 128 preset e 8 tour
- Potente app per smartphone iPhone, Android e Compatibile con 3G
- Interfaccia ethernet Gigabit
- Disponibilità di SDK gratuito per l'integrazione con altre applicazioni

Dimensioni

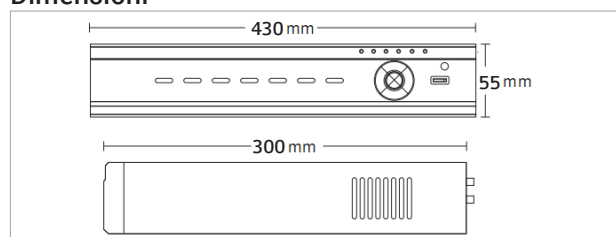

Specifiche	EM-NVR32P8
SISTEMA	
Compressione	Standard H.264 / MPEG4
CPU	Cortex A9
OS	Embedded Linux
VIDEO	
Uscite	VGA x 1 1920 x 1080 HDMI x 1 1920 x 1080
IP IMPUT	
Risoluzione	3MP / 1080P / 960P / 720P
Frame rate	32 CH 3MP / 1080P / 960P / 720P @30 fps
AUDIO	
Input	32 CH IPC input
Output	RCA x 1
2-way audio	RCA x 1
REGISTRAZIONE	
Risoluzione	3MP : 2048 x 1536 1080P : 1920 x 1080 960P : 1280 x 960 720P : 1280 x 720 D1 : 704 x 576
Frame Rate	800 fps (PAL) - 960 fps (NTSC)
Bit Rate	256Kbps ~ 12Mbps
Encode	CBR
Qualità	6 Level
Mode	Manual, Timer, Motion, Sensor
File Manager	Lock, unlock, reserving time
PLAY BACK	
Playback	16 CH
Ricerca	per tempo, per data e per evento (motion, external alarm)
Ricerca Intelligente	data e l'ora in evidenza per visualizzare canale di registrazione
Funzioni	Play, Pause, FF, FB, Digital zoom
ALLARME	
Modalità	Sensor, Motion, Video Loss
Input	No ingresso locale, supporta l'ingresso di allarme IPC
Output	No
Triggering	Record, PTZ move, alarm out, e-mail, etc
NETWORK	
Interface	RJ45 10M/100M/1000M adattabile porta di rete Ethernet x 1
PoE	RJ45 x 8
Protocol	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS
Others	18 utenti on line, dual stream
CELLULARE	
OS	iPhone, Android
Funzioni	Multi-screen survei l lance (for certain model), snapshot, PTZ control, save the device l ist record,
PORT	
HDD	SATA x 2
RS485	RS485 x 1, connect to PTZ or keyboard
USB	USB 3.0 x 1, USB2.0 X 1, una per il mouse e altra per il backup dispositivo
Remoto Controllo	Si
ALTRO	
Alimentatore	DC 12V / 48V
Consumi	< 12W (senza HDD)
Dimensioni	430 mm* 300 mm* 55 mm (W* D* H)
Ambiente di lavoro	-10 55 10% 90% Umidità