



EM-START2IP


Bullet IP Camera Mpixel Water-proof



Caratteristiche tecniche

- 1080P (1280 x 1080) real time coding
- Max. risoluzione: 1920x1080
- Audio a banda larga cattura fino a 192 kHz
- 20-30m Distanza di visuale notturna con IR
- 3D DNR, digitale WDR, antiappan.e stabiliz. d'immagine
- Codifica ROI
- Tracciatura eventi molto dettagliata
- Support triple streams
- PoE power supportato
- Support P2P
- Supporto smart phone, iPad, monitoraggio remoto
NAT travesal

Dimensioni

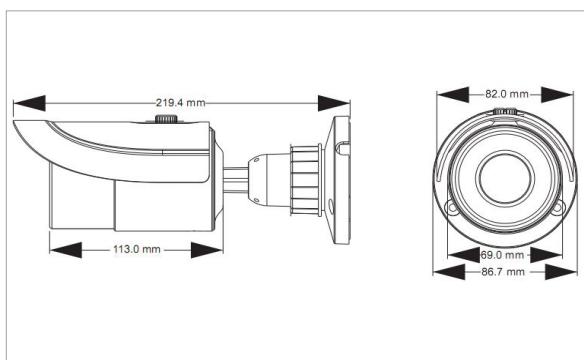

Specifiche	EM-START2IP
CAMERA	
Sensore	1/3" CMOS
Dim. immagine	1920 x 1080
Electronic Shutter	1/25s~1/100000s
Illuminaz. Min.	0LUX(IR LED ON)
Lente	3.6 mm
Attacco Lente	M12 - Φ14
CARATTERISTICHE VIDEO	
Compressione Video	H.264 / MJPEG
Risoluzione	1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 720) D1 CIF 480 x 240
Multi - steam	1920 x 1080 (1 ~ 30fps) / 1280x720 (1 ~ 30fps) 1280x720(1 ~10fps) / 640x480(1 ~ 30fps) / 320x240(1 ~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Encode Mode	VBR/CBR
Qualità	5 level sotto VBR no limit CBR
Settaggi immagine	Saturazione Luminosità Contrasto etc.
INTERFACCE	
Network	RJ45
Audio	NO
FUNZIONI	
Monitoriaggio Remoto	IE browsing, CMS remote control
Connessioni	Supporta 4 UTENTI simultaneamente Support multi-stream real time transmission
Protocolli	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Interface protocol	ONVIF GB-T/28181-2011
Smart Alarm	Motion Alarm
Day & Night	ICR
PoE	SI
Distanze IR	20 ~ 30m
Water proof	IP66
ALTRO	
Alimentazione	DC 12V/POE
Consumo	± 2.6
Consumo IR Accessi	< 5.2W
Temperatura di lavoro	- 40 °C ~ 50 ,10 % 90 % humidity
Dimensioni	Φ 87mm × 219mm
Peso netto	546g
Peso lordo	/